



基本说明书

VHF 航空对讲机

IC-A25N
IC-A25C
IC-A25NE
IC-A25CE

Icom Inc.



感谢您选择Icom产品。本产品是Icom花费很多长时间进行设计和技术开发。您在使用当中，定期对产品进行维护，可以提供对讲机多年的无故障运行。

重要信息

本手册包含IC-A25N、IC-A25C、IC-A25NE和IC-A25CE的高级功能和操作说明。

在使用对讲机之前，请仔细阅读所有说明。

保存本说明手册 - 本说明手册包含IC-A25N和IC-A25NE的操作说明。

名词定义

名词	定义
△ 危险!	可能会导致人身伤亡，重伤或爆炸。
△ 警告!	可能会造成人身伤害，火灾或触电。
谨慎	可能会损坏设备。
注意	建议最佳使用。没有人身伤害，火灾或电击的危险。

建议

掉落在盐水中后，请使用淡水彻底清洁对讲机，并在操作前将其干燥。否则，对讲机的按键和开关可能会因盐结晶而无法使用。

随机配件



注意:

- 根据对讲机版本的不同，某些配件不提供，或者形状不同。
- 将电池或电池盒连接到对讲机时，确认两个电池滑锁都已锁定到位。锁定时，两个滑动锁都会发出“咔嗒”声。
- 首次使用对讲机之前，电池必须充满电，以获得最佳使用寿命和操作。有电池充电，请参见第2节。

注意事项

⚠ **危险！切勿**将对讲机连接到交流电源插座。这可能会造成火灾危险或导致触电。

⚠ **危险！切勿**在对讲机发射时，将对讲机天线距离身体过近（尤其是面部或眼睛）超过2.5厘米的位置。如果麦克风距离嘴唇5到10厘米，并且对讲机是垂直的，则对讲机的性能最好。

警告：请勿将对讲机连接到Icom指定产品以外的电源。这样的连接会毁了对讲机。

警告：请勿将对讲机内部暴露在水中。否则，可能会对对讲机造成严重损坏。确保天线牢固地连接到对讲机上，并且在连接前天线是干燥的。

小心：对讲机符合IPX7防水保护要求。但是，一旦对讲机掉落，由于可能损坏对讲机外壳或防水密封件，因此无法保证防水保护。

切勿将对讲机放置在不安全的地方，以避免未经授权的人员无意中使用的。

不要在清洁时使用汽油或酒精等刺激性溶剂，因为它们会损坏对讲机表面。

不要随便按下PTT] 按键。

不要改装对讲机。对讲机保修不包括由未经授权的改动。


不要在未屏蔽的电雷管附近或爆炸性环境中操作对讲机。

不要在阳光直射或以下温度范围内使用或放置对讲机。

目录

重要信息.....	i
名词定义.....	i
建议.....	i
随机配件.....	i
注意事项.....	ii
1 面板描述.....	1-3
■ 前面板, 顶部和侧面.....	1
■ 功能显示.....	3
2 电池充电.....	4-6
■ 电池注意事项.....	4
■ 充电注意事项.....	5
■ 电池充电.....	6
■ 电池盒.....	6
3 菜单界面.....	7
■ 说明.....	7
4 基本操作.....	8-9
■ 接收和发送.....	8
■ 选择121.5MHz紧急频率.....	9
■ 选择前期调用频率.....	9
5 耳机连接.....	10
6 技术指标参数和配件.....	11-12
■ 技术指标.....	11
■ 配件.....	12
7 相关信息.....	13-15
■ 频道ID列表.....	13
■ 关于CE和DOC.....	14
■ 处置方式.....	14
■ 版本查询.....	14
■ FCC信息.....	14
■ 安全培训信息.....	15
索引.....	16

■ 前面, 顶面和侧面

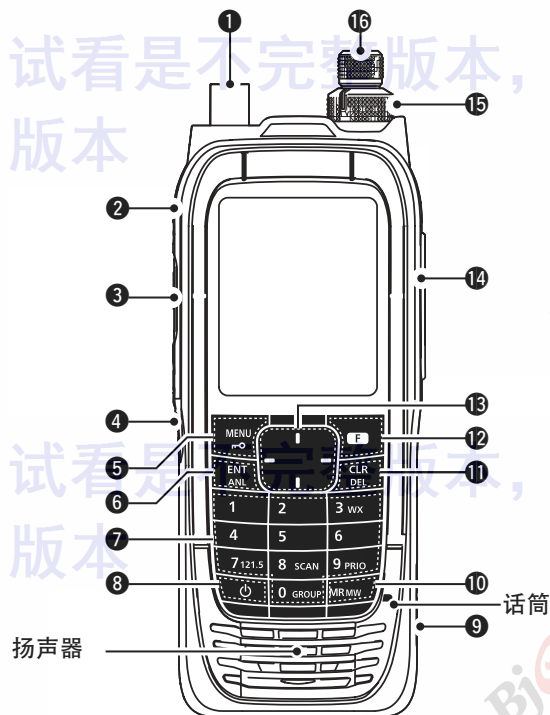

- ① 天线接口
连接随机天线
- ② 背光按键[灯]
开启或者关闭背光
- ③ PTT 按键 [PTT]
按住发射, 松开接收
- ④ 静噪按键 [SQL▲]/[SQL▼]
调整静噪等级
- ⑤ 菜单/锁定按键 [MENU]/[]
按下进入或退出菜单界面
按[F],再按此按键可开启锁定功能
- ⑥ 确认按键/自动限噪按键 [ENT]/[ANL]
按下确认输入的数据、选定的项等。
先按[F], 然后按此键可打开或关闭自动噪声限制器 (ANL)功能。
- ⑦ 数字按键*
按下这些键可设置频率、选择存储信道等。
按[F], 然后再按每一个数字键, 可以使用下面列出的辅助功能。
天气预报键 [3]/[WX] (仅适用IC-A25N和IC-A25C) 按下进入天气信道模式
紧急按键 [7]/[121.5]
按下可选择紧急频率。
扫描按键[8]/[SCAN]
按下启动扫描功能。
按下 [CLR] 停止扫描。

Accessories, supplied	A	i	Transmitting	T	8
Automatic Noise Limiter		8			
	B				
Battery		4			
Battery case		6			
Caution		4			
Charging		6			
	C				
Channel ID list		13			
	E				
Emergency frequency		9			
	F				
Firmware version		15			
Function display		3			
	H				
Headset connection		10			
	M				
Menu screen		7			
	O				
Options		12			
	P				
Panel description		1			
	R				
Recall channels		9			
Receiving		8			
	S				
Specifications		11			
Squelch		8			

版本

How the World Communicates

试看是不完整版本，如有需要，请下载中文全译
版本

试看是不完整版本，如有需要，请下载中文全译
版本

A7388H-1EX-4b

北京易达瑞康编译 2024 年6月

© 2017–2024 Icom Inc.

Icom Inc.

1-1-32 Kamiminami, Hirano-ku, Osaka 547-0003, Japan